

**Установка системы налогообложения в
программах «ЮвелирСофт: Ювелирный
торговый дом редакции 10.7» и
«ЮвелирСофт: Ювелирный салон
редакции 1.2»**


Оглавление

1. Настройка программы «ЮвелирСофт: Ювелирный салон»	3
1.1. Заполнение справочника «Типы систем налогообложения ККТ»	3
1.2. Настройка передачи типа системы налогообложения в ККТ	5
2. Настройка программы «ЮвелирСофт: Ювелирный торговый дом»	7
2.1. Заполнение справочника «Типы систем налогообложения ККТ»	7
2.2. Настройка передачи типа системы налогообложения в ККТ	10


1. Настройка программы «ЮвелирСофт: Ювелирный салон»

1.1. Заполнение справочника «Типы систем налогообложения ККТ»


Для заполнения служебного справочника «Типы систем налогообложения ККТ» необходимо зайти в программу под пользователем с полными правами, выбрать пункт меню «Операции», далее выбрать пункт «Справочники»

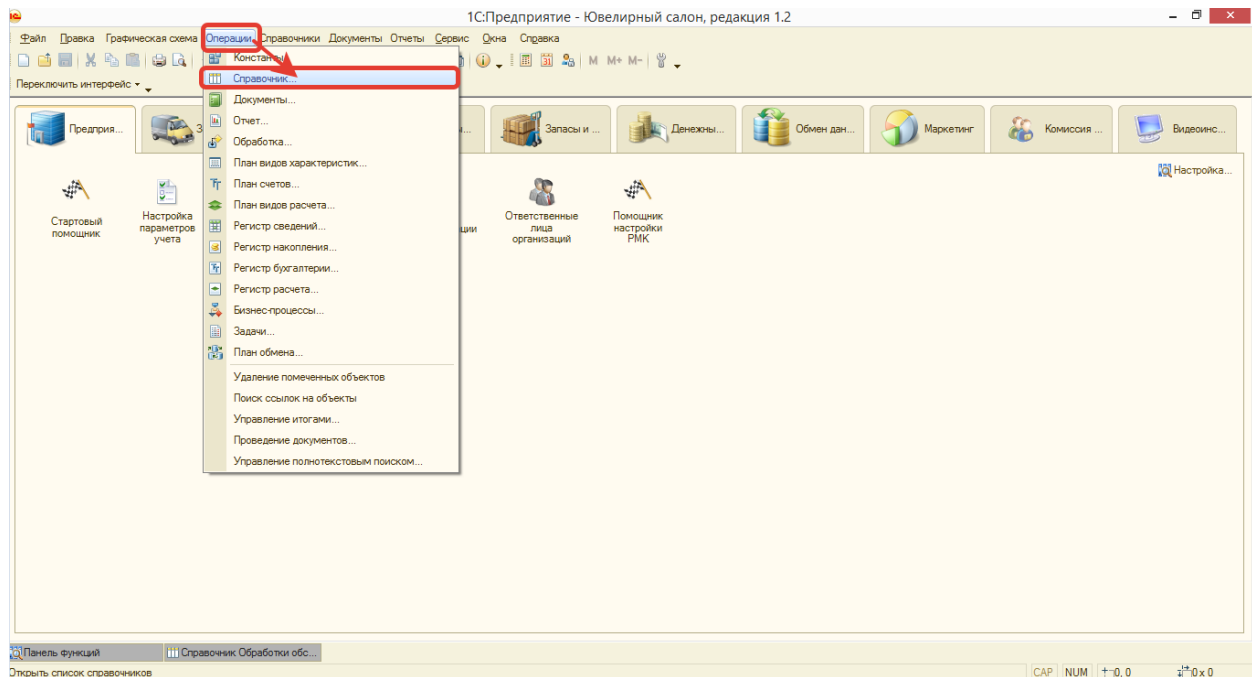

В открывшемся окне необходимо выбрать данный справочник

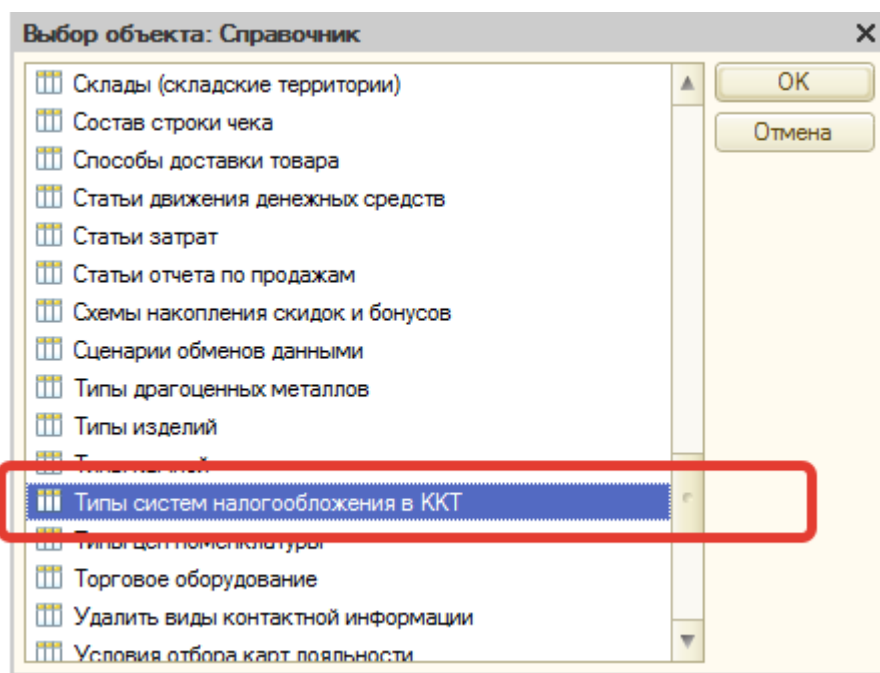

В форме списка справочника необходимо нажать на кнопку «Создать обновить/список по шаблону»

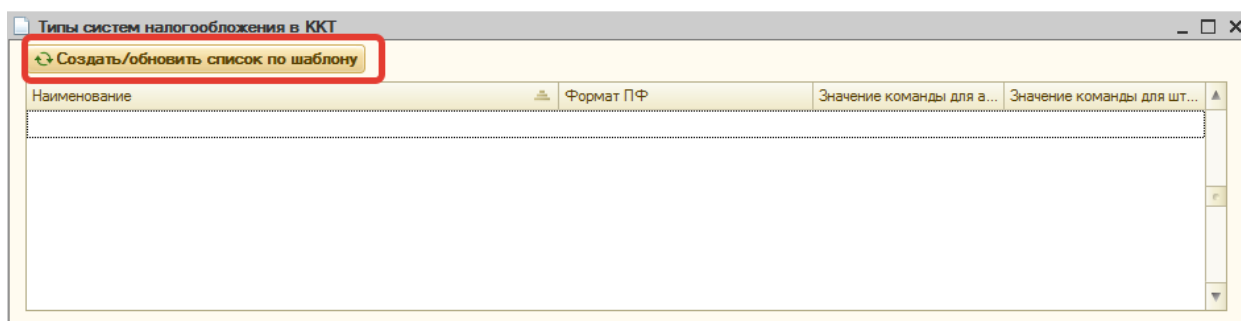


Важно!!! После нажатия кнопки форма может остаться пустой. На некоторых релизах была ошибка с обновлением формы. Что бы проверить что список сформировался необходимо переоткрыть форму списка справочника и убедиться, что список сформирован и имеет следующий вид.

Наименование	Формат ПФ	Значение команды для а...	Значение команды для шт...
— Единый налог на вмененный доход	ЕНВД	8	8
— Единый сельскохозяйственный налог	ЕСН	16	16
— Общая	ОСН	1	1
— Патентная система налогообложения	Патент	32	32
— Упрощенная доход	УСН доход	2	2
— Упрощенная доход минус расход	УСН доход - расход	4	4


Вносить данные вручную в данный справочник не допускается.

1.2. Настройка передачи типа системы налогообложения в ККТ


Для настройки необходимо зайти в программу под любым пользователем (как под пользователем с правами «Кассир», так и под пользователем с полными правами). В меню выбрать пункт «Сервис», далее пункт «Торговое оборудование» и далее «Подключение и настройка торгового оборудования»

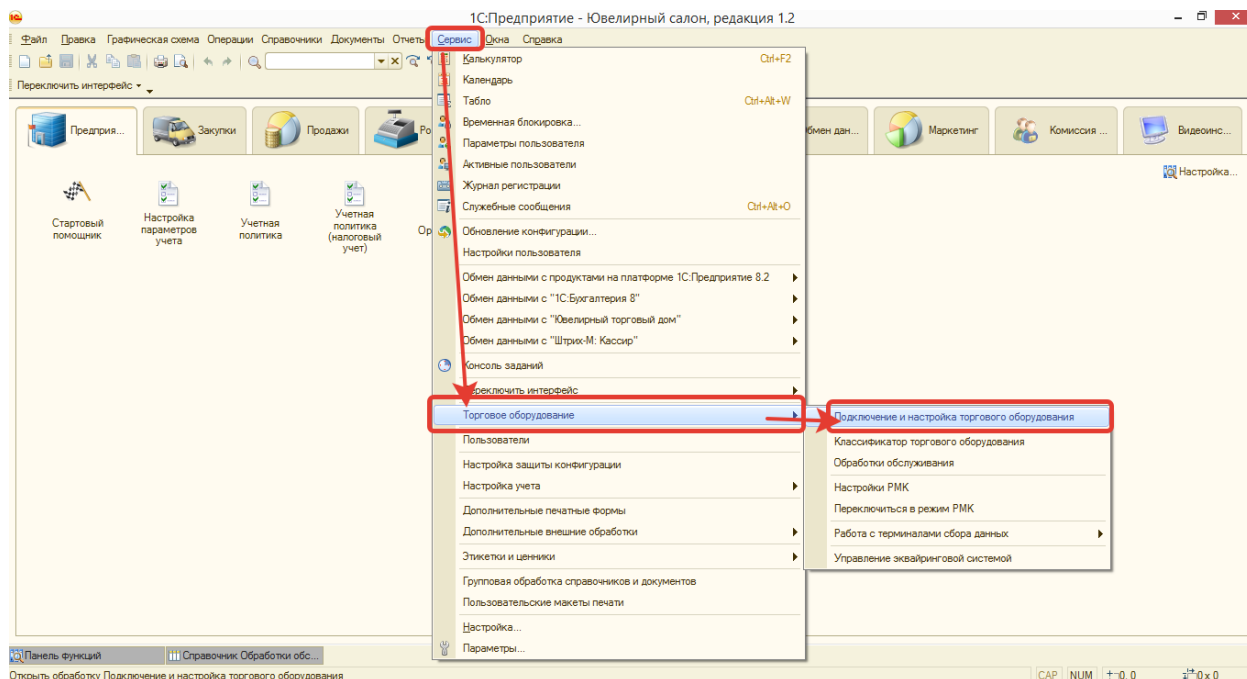

В открывшемся окне необходимо перейти на вкладку «ККТ с передачей данных» и нажать на кнопку «Параметры»

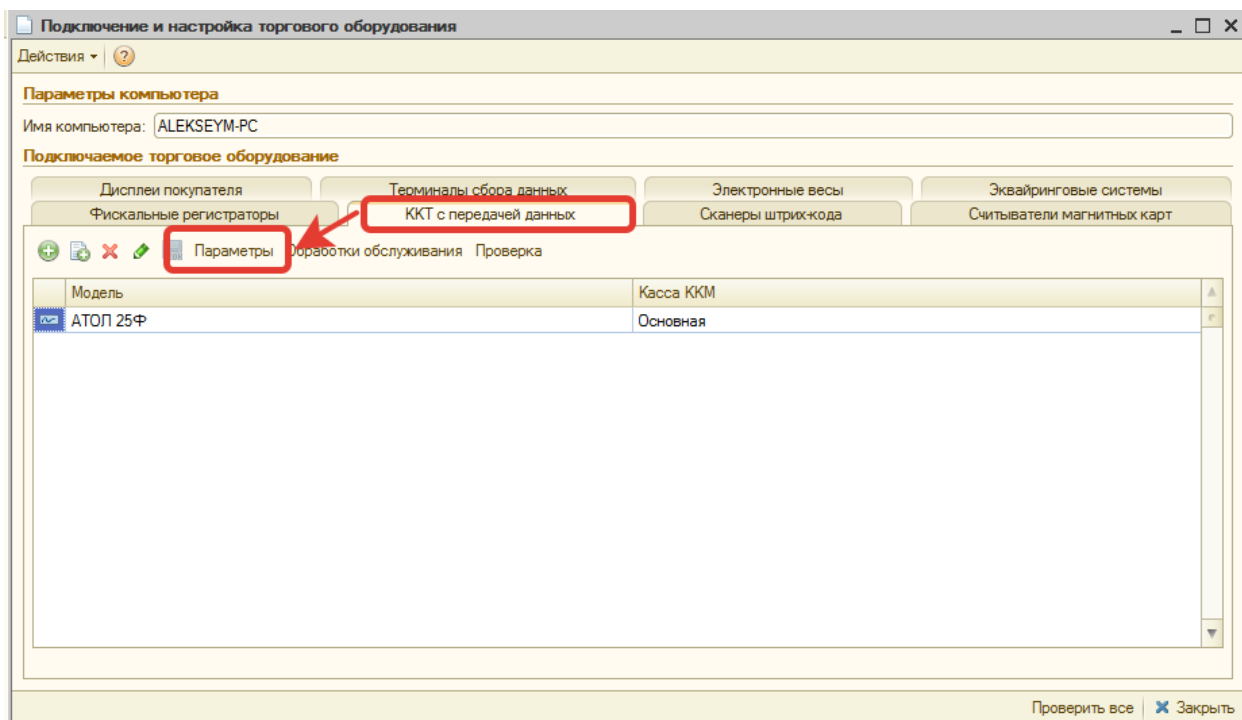


В окне с параметрами оборудования для ККТ АТОЛ необходимо в правом нижнем углу выбрать систему налогообложения, передаваемую в ККТ при пробитии чека.

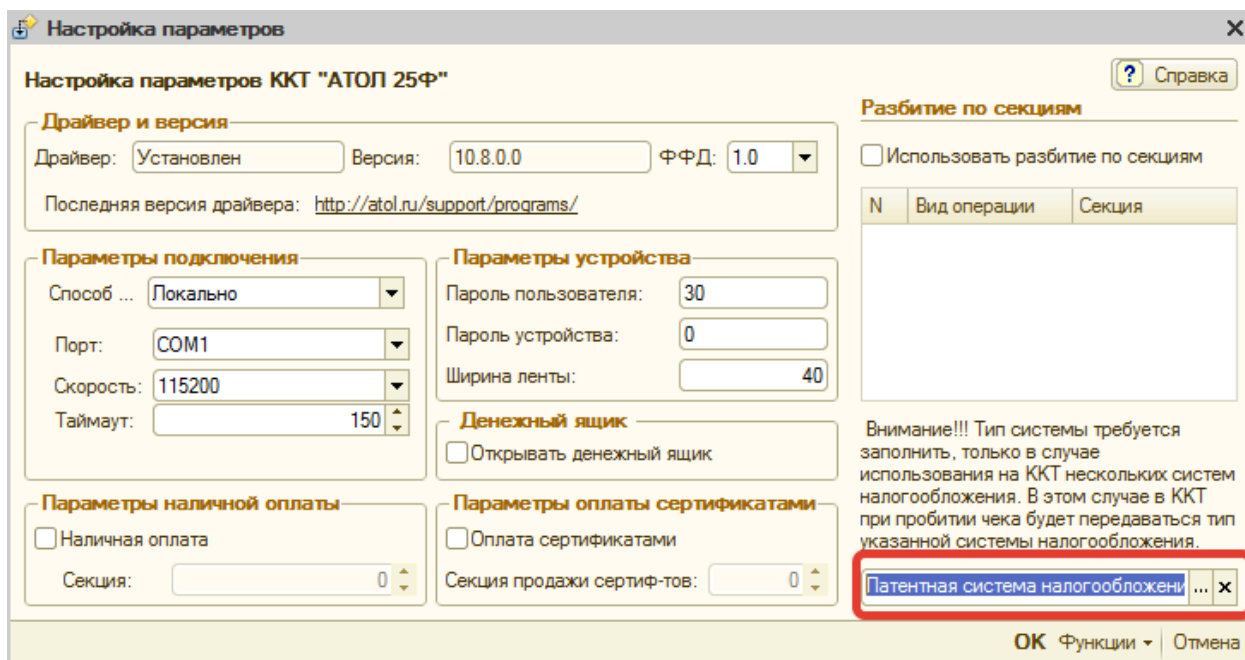

Далее необходимо нажать на кнопку «OK» и перезапустить программу.

Для ККТ Штрих М, дополнительно необходимо нажать на кнопку «Просмотр и редактирование налогов» и далее также установить необходимую систему налогообложения.

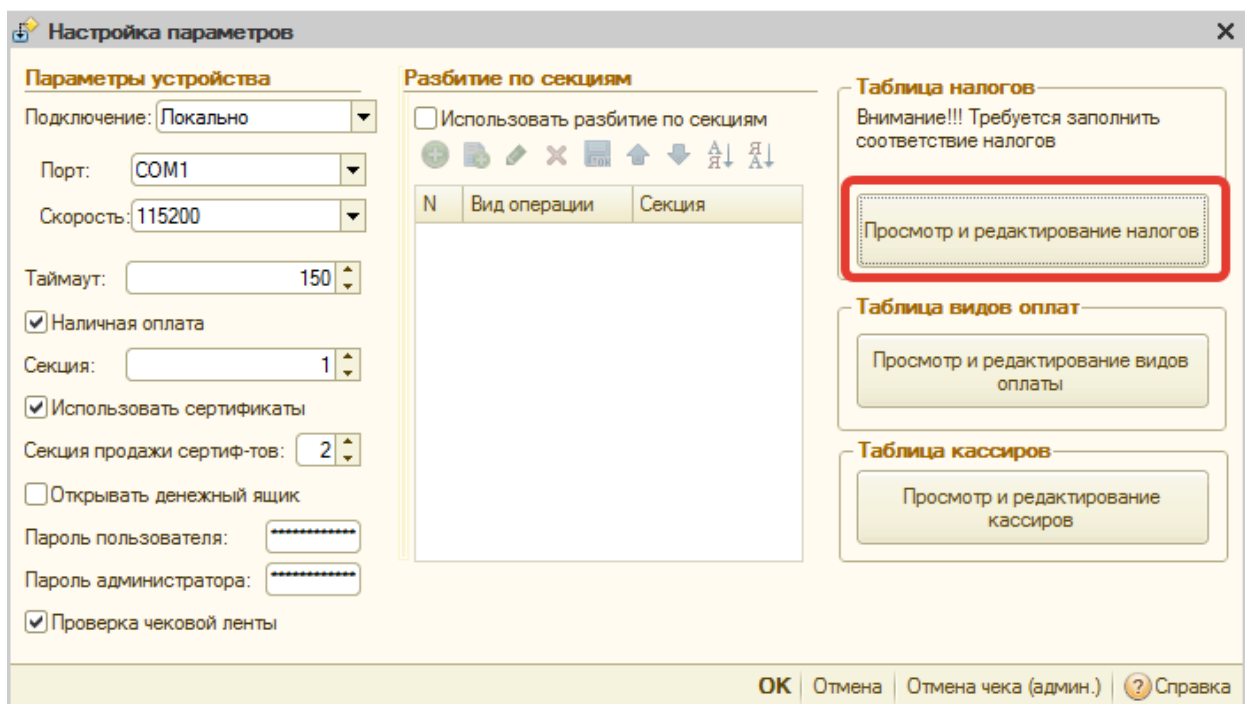


2. Настройка программы «ЮвелирСофт: Ювелирный торговый дом»

2.1. Заполнение справочника «Типы систем налогообложения ККТ»


Для заполнения служебного справочника «Типы систем налогообложения ККТ» необходимо зайти в программу под пользователем с полными правами и выбрать пункт «Все функции» (если данного пункта в меню нет, то зайти в пункт «Сервис», далее выбрать пункт «Параметры» и установить флаг «Отображать команду «Все функции»»)




В открывшемся окне нажать на «+» у пункта «Справочники», что бы открылся список справочников

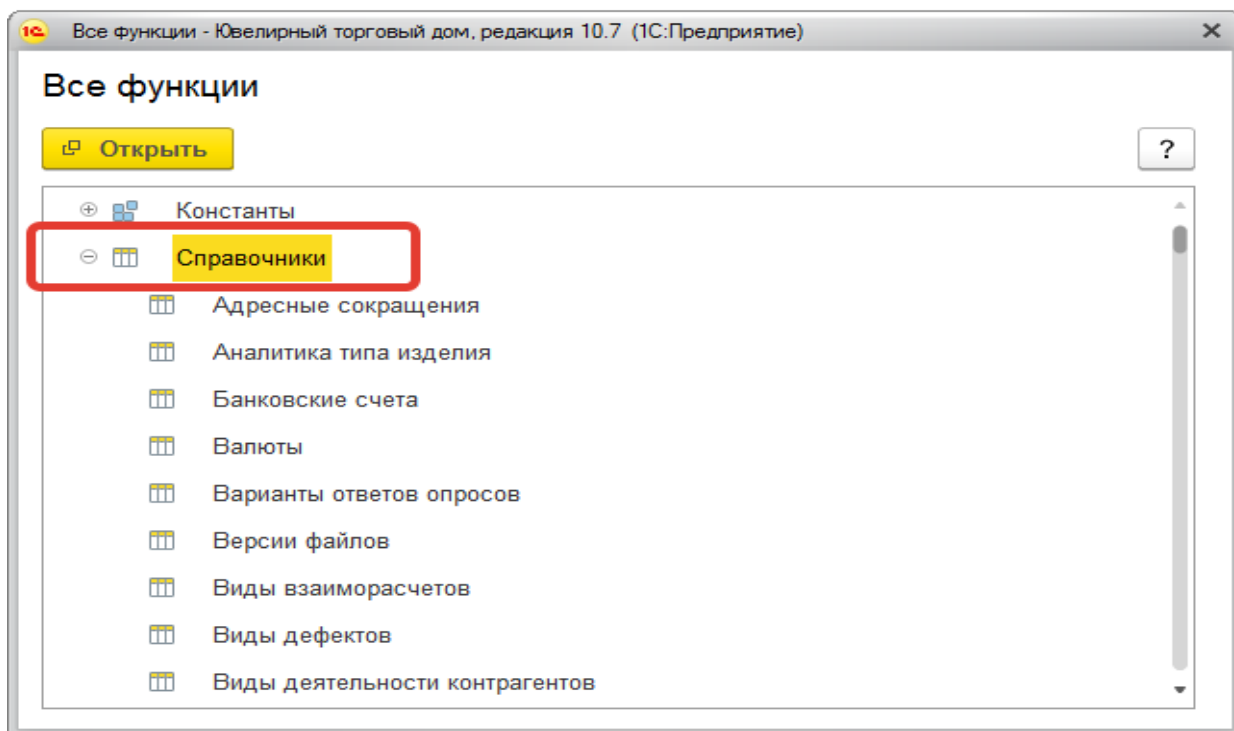

Далее необходимо в списке справочников найти справочник «Типы систем налогообложения в ККТ»

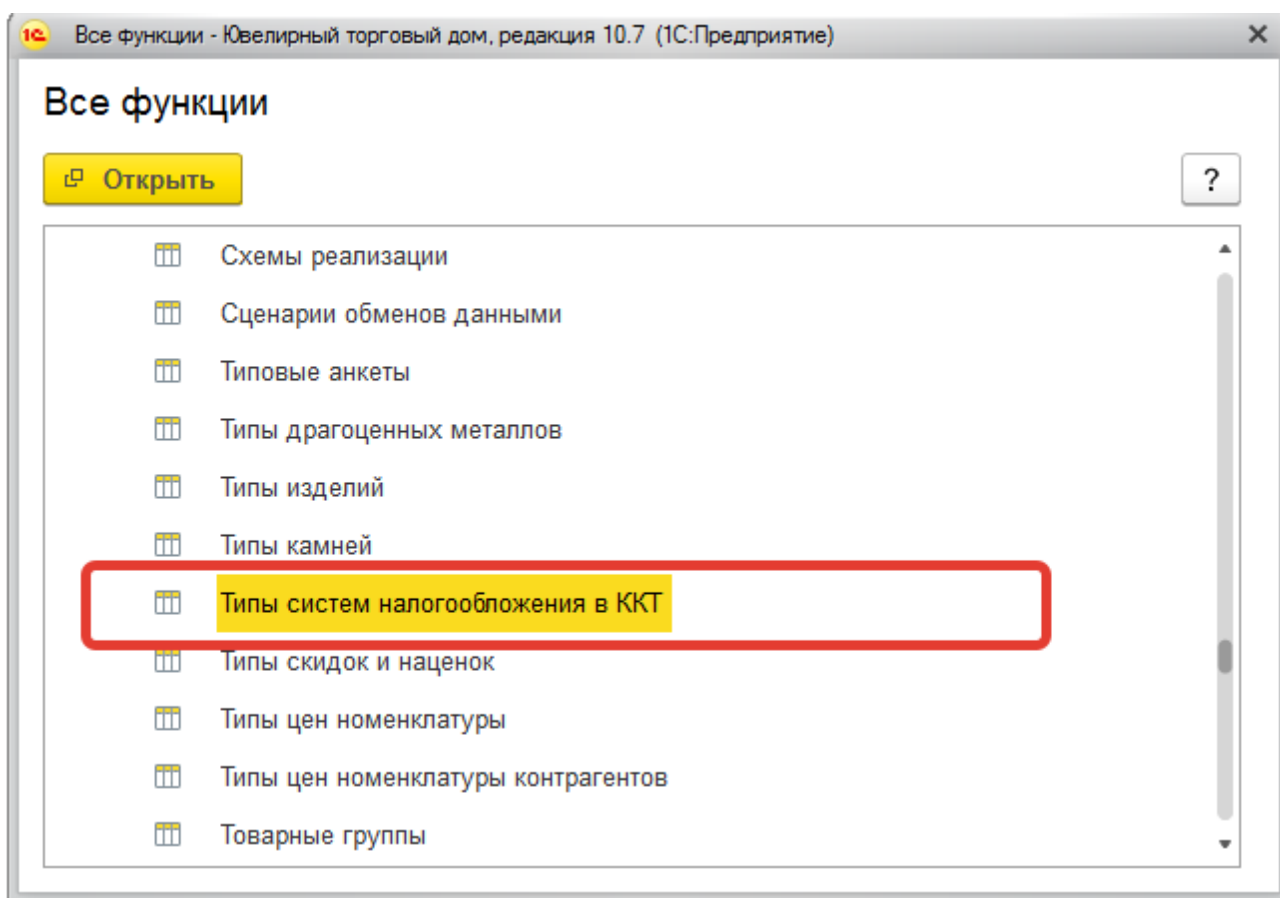

Выбираем данный справочник и в открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать/Обновить список по шаблону»

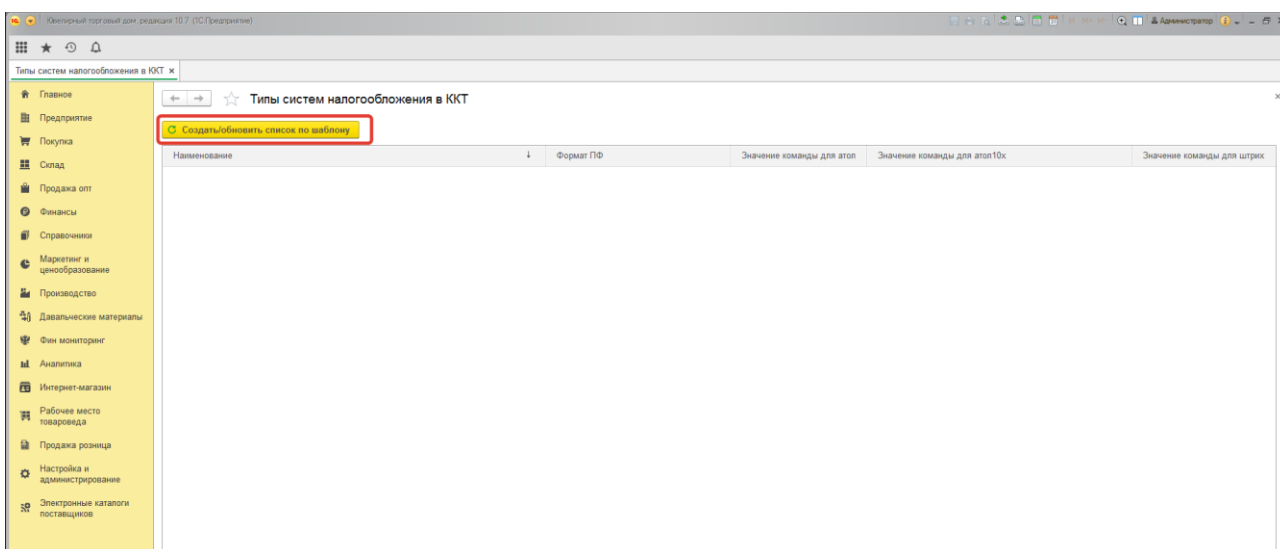

Будет сформирован список типов систем налогообложения

Живительный торговый дом редакция 10.7 (ИС.Поздников)

Типы систем налогообложения в ККТ

← → ☆ Типы систем налогообложения в ККТ ×


С Создать/обновить список по шаблону

Наименование	4	Формат ПОФ	Значение команды для атоп	Значение команды для атоп10x	Значение команды для штрих
== Единый налог на вмененный доход		ЕНВД	8	LIBFPTR_TT_ENVD	8
== Единый сельскохозяйственный налог		ЕСН	16	LIBFPTR_TT_ESN	16
== Общая		ОСН	1	LIBFPTR_TT_OSN	1
== Патентная система налогообложения		Патент	32	LIBFPTR_TT_PATENT	32
== Упрощенная доход		УСН доход	2	LIBFPTR_TT_USN_INCOME	2
== Упрощенная доход минус расход		УСН доход - расход	4	LIBFPTR_TT_USN_INCOME_OUTCOME	4


Ручное заполнение данного справочника не допускается.

2.2. Настройка передачи типа системы налогообложения в ККТ


Для настройки необходимо зайти в программу под пользователем с полными правами. В меню выбрать подсистему «Продажа розница», и в ней выбрать пункт «Подключаемое оборудование»

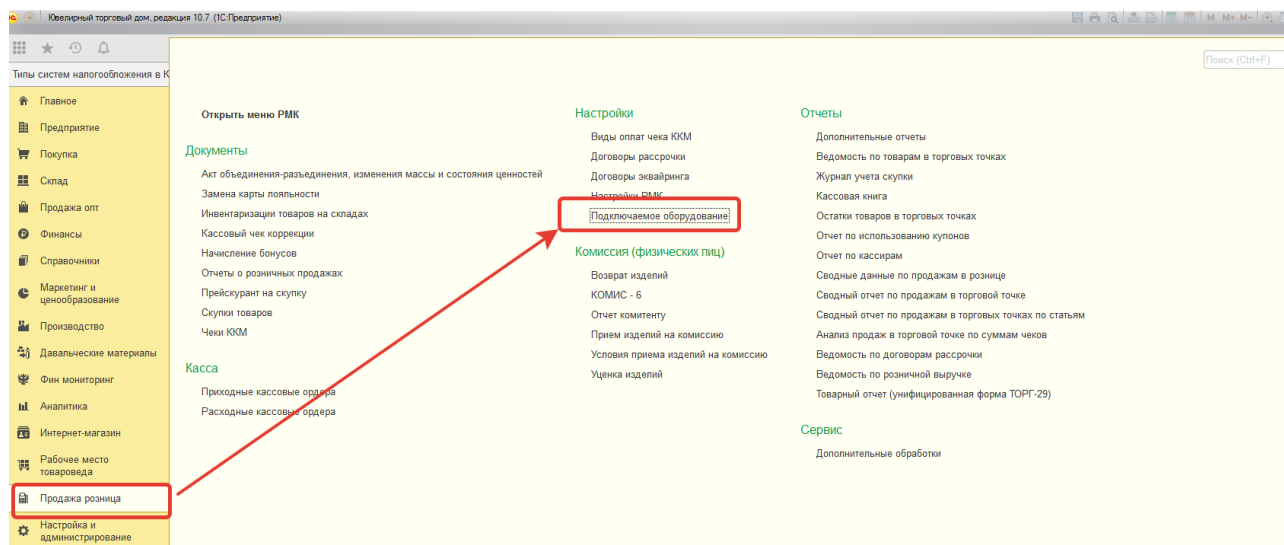

В открывшемся окне перейти на вкладку «ККТ с передачей данных» и выбрать используемый ККТ из списка

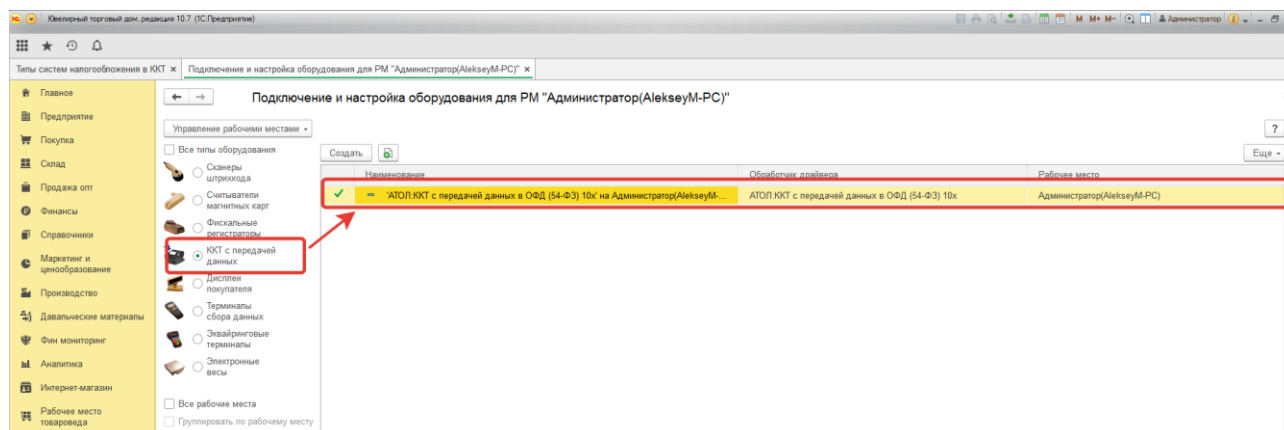

Далее по двойному щелчку мыши или по клавише «Enter» открываем следующее окно

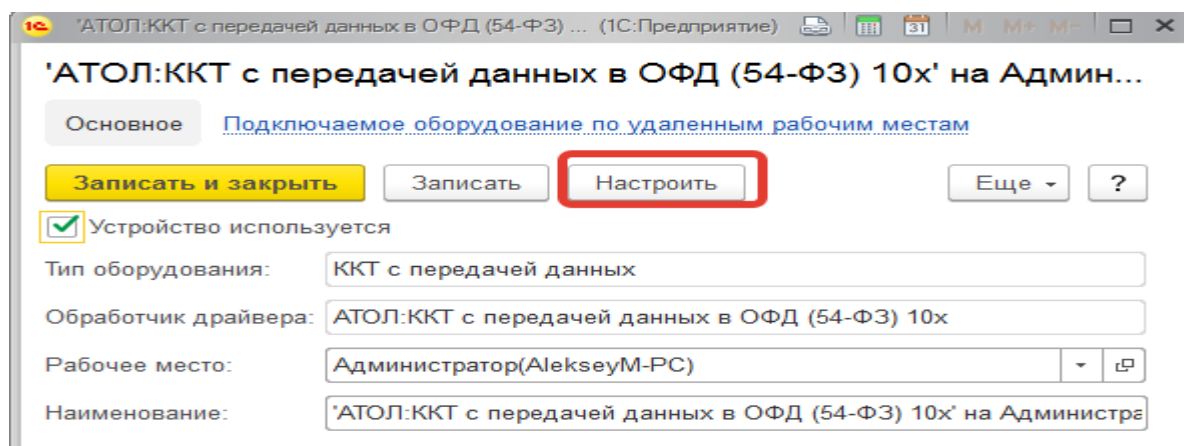

В данном окне нажимаем на кнопку «Настроить» и переходим в окно с параметрами ККТ, где указываем необходимую систему налогообложения

The screenshot shows the configuration window for the ATOL:KKT software. The window title is "ФР 'АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10x' на Администратор(AlekseyM-PC)" - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие). The main content area is divided into several sections: "Параметры наличной оплаты", "Параметры печати", "Параметры подключения", "Параметры устройства", "Модель устройства", and "Драйвер и версия". The "Параметры устройства" section is currently active, showing fields for "Пароль пользователя" (30), "Пароль устройства" (0), "Ширину ленты" (40), and "Открывать денежный ящик" (unchecked). A red box highlights the "Тип системы налогообложения" dropdown menu, which is currently set to "Патентная система налогообложения". A warning message is displayed above the dropdown: "Внимание!!! Тип системы требуется заполнить, только в случае использования на ККТ нескольких систем налогообложения. В этом случае в ККТ при пробитии чека будет передаваться тип указанной системы налогообложения." The "Записать и закрыть" button is visible at the top left of the window.

После выбора системы налогообложения нажимаем «Записать и закрыть» и перезапускаем программу.